MUNICÍPIO DE IPORÃ- PR

Trecho 5: Oroite

Observações Trecho 5: Oroite

Rua Felizina Maria da Silva:
Total de Luminárias à serem instaladas: 04x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 480W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 04x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 336W

Rua Reinaldo Botura:
Total de Luminárias à serem instaladas: 04x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 480W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 04x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 336W

Avenida Sete de Setembro:
Total de Luminárias à serem instaladas: 06x de 180W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 1.080W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 02x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 168W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 02x de 150W c/ reator de 26W.
Pot. retirada + reator.: 352W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 02x de 250W c/ reator de 35W.
Pot. retirada + reator.: 285W

Rua Pedro Lobato de Aguiar:
Total de Luminárias à serem instaladas: 07x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 840W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 07x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 588W

Rua Victorio Tomazelli:
Total de Luminárias à serem instaladas: 16x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 1920W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 14x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 1176W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 02x de 150W c/ reator de 26W.
Pot. retirada + reator.: 352W

Rua João Orlandolpho Filho:
Total de Luminárias à serem instaladas: 09x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 1080W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 09x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 756W

Rua Geraldo Sofiste Cristiano:
Total de Luminárias à serem instaladas: 05x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 600W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 04x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 336W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 01x de 150W c/ reator de 26W.
Pot. retirada + reator.: 176W

Rua Sebastião Barbosa da Silva:
Total de Luminárias à serem instaladas: 11x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.:1320W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 11x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 924W

Avenida Quinze de Novembro:
Total de Luminárias à serem instaladas: 08x de 180W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 1440W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 08x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 672W

Rua Pedro Alves Ribeiro:
Total de Luminárias à serem instaladas: 10x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 1200W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 10x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 840W

Rua Raymundo Pereira:
Total de Luminárias à serem instaladas: 02x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 240W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 02x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 168W

Rua Sebastião Higinol Lobato:
Total de Luminárias à serem instaladas: 03x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 360W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 03x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 252W

Rua Valdete Aparecida de Freitas Oliveira:
Total de Luminárias à serem instaladas: 12x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 1440W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 10x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 840W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 02x de 150W c/ reator de 26W.
Pot. retirada + reator.: 352W

Rua Bertolo Druziani:
Total de Luminárias à serem instaladas: 19x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 2280W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 19x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 1596W

Rua Benedicto Gomes:
Total de Luminárias à serem instaladas: 23x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 2760W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 23x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 1932W

Avenida Bandeirantes:
Total de Luminárias à serem instaladas: 52x de 180W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 9360W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 52x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 4368W

Rua José Mariano Cordeiro:
Total de Luminárias à serem instaladas: 04x de 120W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 480W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 03x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 252W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 01x de 150W c/ reator de 26W.
Pot. retirada + reator.: 176W

Avenida Paraná:
Total de Luminárias à serem instaladas: 02x de 180W LED. S/ Reator.
Pot. Inst.: 360W
Total de Luminárias à serem retiradas V.S.O: 02x de 70W c/ reator de 14W.
Pot. retirada + reator.: 168W

LEGENDA:

Luminárias V.S.O ou Vapor Mercúrio à serem retiradas.

Luminária LED à ser instalada com potências 180W e 120W.

NOTA:
Os postes que contém somente alta tensão,não deverão ser instaladas luminárias, exceto os que apresentam transformador conforme projeto.

DETALHE DA LUMINÁRIA NO POSTE DE CONCRETO
SEM ESCALA

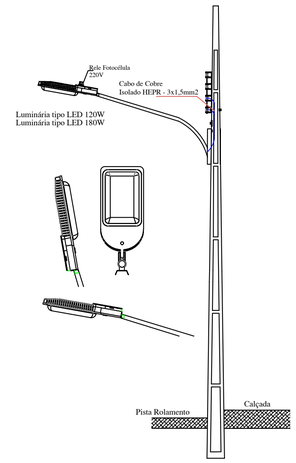

MUNICÍPIO DE IPORÃ - PR

ROBERTO DA SILVA:91675308934 — Assinado de forma digital por ROBERTO DA SILVA:91675308934 Dados: 2025.07.29 14:36:30 -03'00'

OBRA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA			TITULO: SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LED.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ - PR			RESP. TÉCNICO:
ENDEREÇO: RUAS E AVENIDAS DIVERSAS			ASS.:
ESCALA: sem escala	FOLHA: 03/04	DATA: ABRIL/2025	RODRIGO WESLEY MONTORO ENG. CIVIL - CREA-169.235/D